TKG-CSB シリーズ　取扱説明書

e431

■ 概要
BNC 接栓に最適なカット幅をかんたんに行えるストリッパーです。

■ 対応ケーブル
TKG-CSB3：３C-FB, 3C-2V
TKG-CSB5：5C-FB, ５C-2V

■ 切出寸法
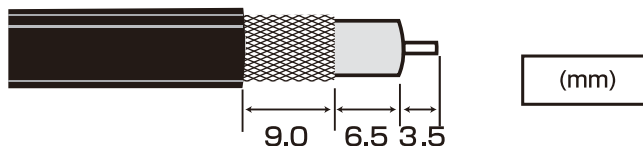
① ケーブルの切断
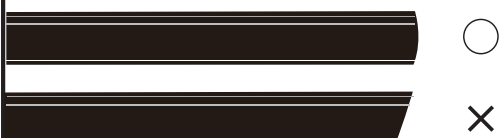
① ケーブルの切断

ケーブルの切面は垂直に行ってください。
斜めになると、ストリッパーで寸法通りに切出す事が
できなくなったり、ストリッパーを使用した時の切断面が
らせん状になる場合あります。
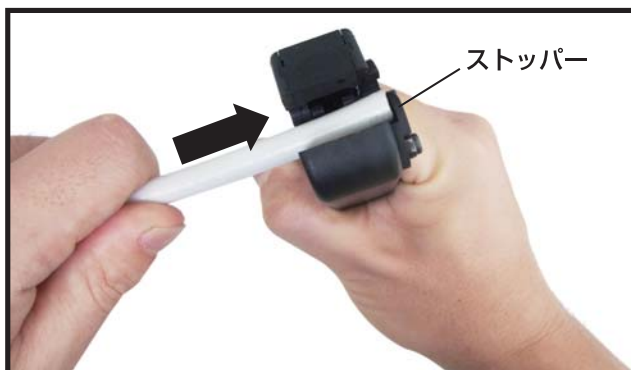
② ケーブルの挿入

② ケーブルの挿入

ストリッパー本体を押し開き、開けた本体
先端にケーブルを挿入します。
その際、ケーブル先端がストッパーに当たる
位置までケーブルを挿入します

③ 本体を回転させ、ケーブルを切断

③ 本体を回転させケーブルを切断

ストリッパー本体の回転穴に、右手人差し指
を挿入し、ケーブルを左手で固定しながら、
本体を回転させます。

④ 本体を引き抜き、完成

④ 本体を引き抜き、完成

左手でケーブルを固定しながら、本体を
矢印の方向に引き抜くと、カットされた
部分が引き抜かれて完成となります。

ご使用後は、毎回本体内部のカットされた
ケーブルを全て取り除いた後、ご利用下さい。